

混合攪拌機取扱い説明書

1. 特長

- (1) 放物線状の外容器と独特な攪拌羽根により味噌は攪拌と同時に対流作用をなし、短時間に完全に混合されます。
- (2) 動力は従来の攪拌機に比べ、小さくすみます。
- (3) 攪拌部はFRP及びステンレスで衛生的です。
- (4) 保守管理が容易であり、且つ長寿命です。


2. 形式・仕様

規格	TN-6	TN-12	TN-16	
能力	kg/1~3分	60	120	160
動力	kW	2.2	3.75	5.5
重量	kg	160	230	260

※TN-16は特別規格により完全受注生産品

3. 注意

- (1) 作業終了後固定ボルト(図参照)を外し羽根を抜いて清掃してください。
機能には関係ありませんが、衛生管理面から実行して下さい。
- (2) 回転方向は左廻り(半時計方向)が正常の回転です。
- (3) 回転中は羽根の中に手を入れしないで下さい。

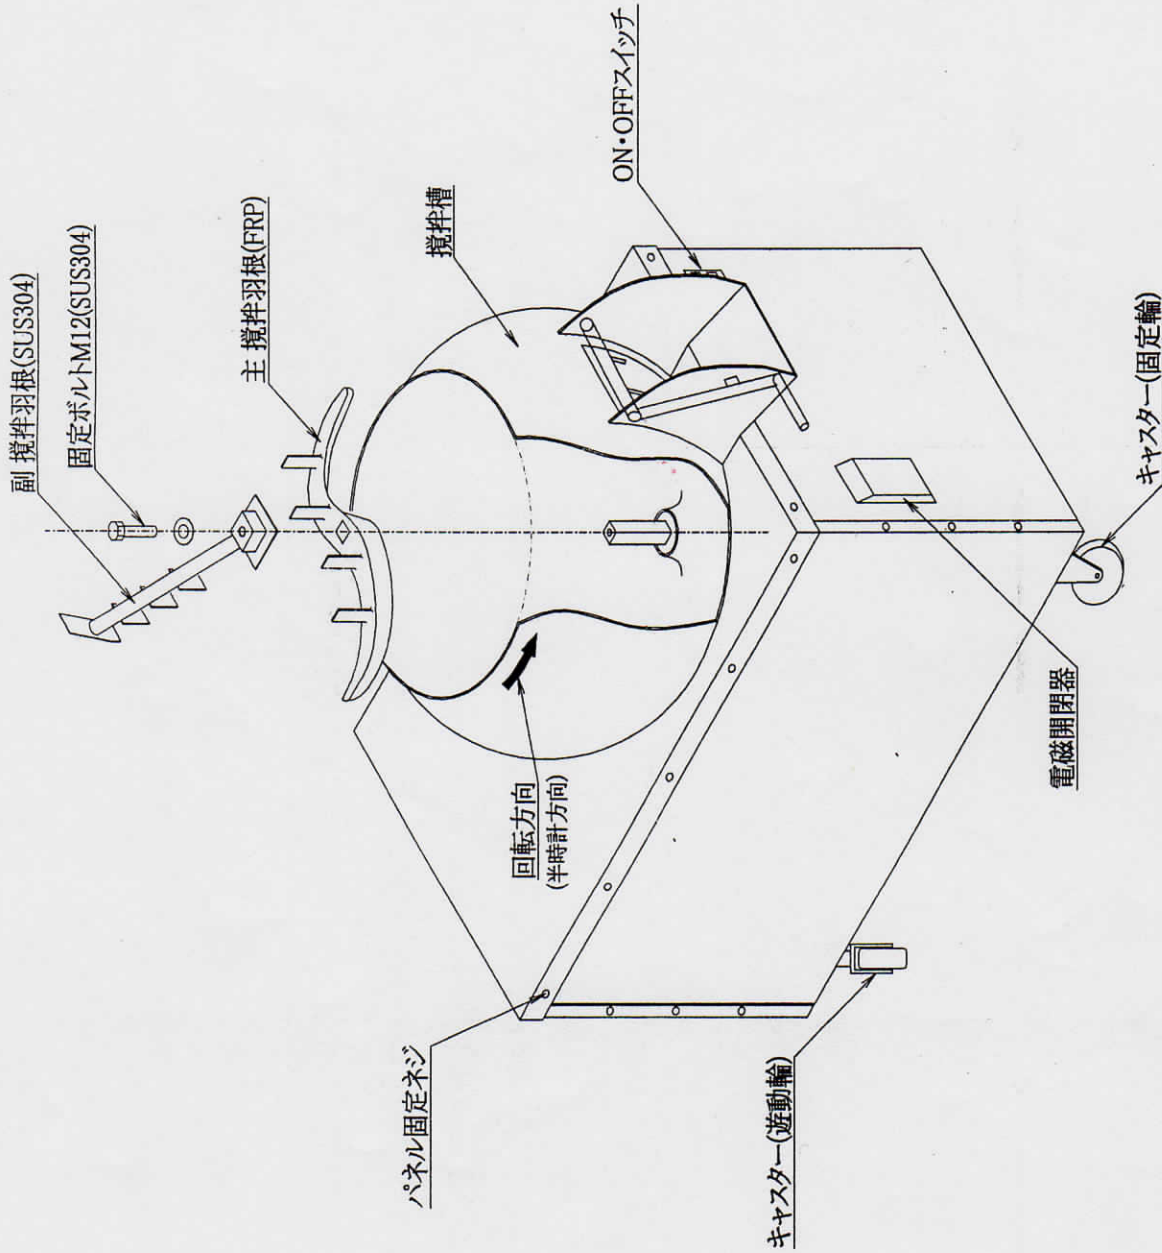

製造元 東洋テクノ株式会社
 熊本県宇城市不知火町松合
 TEL.0964-42-2211 FAX.0964-42-2213
 URL:http://www.matsuai.co.jp/techno/
 E-mail:techno@matsuai.co.jp